

Armarios de suelo de 800mm y 42U / 47U de altura

NSR8842 (42u): 800mmx800mmx2055mm
NSR8942 (42u): 800mmx900mmx2055mm
NSR8947 (47u): 800mmx900mmx2277mm

Características:

- Guías laterales para cableado
- Puerta de cristal endurecido y transparente
- Puerta trasera troquelada que optimiza la ventilación interior.
- Apertura de seguridad Handylock en puerta frontal y llave en puerta posterior.
- Laterales desmontables con cerradura.

Especificaciones

Tratamiento: Desengrasado, pintura fosfórica antióxido

Estándares: ANSI/EIA, RS-310-D, DIN41491;

PART1, DIN41494; PART7 IEC297-2, GB/T3047.2-42,

compatible con 19" International Standard, **Rohs.**


Grado de protección: IP20

Capacidad de carga: Carga máxima estática: 800Kg

Material: Grosor de acero: Carriles de montaje 2.0mm, resto 1.2mm

Accesorios incluidos

- 2 Guías laterales para cableado
- 1 Bandeja fija.
- 1 Bandeja deslizante.
- 4 ruedas con freno.
- 4 ventiladores de techo de 120 mm
- 1 Base de enchufes Schuko.

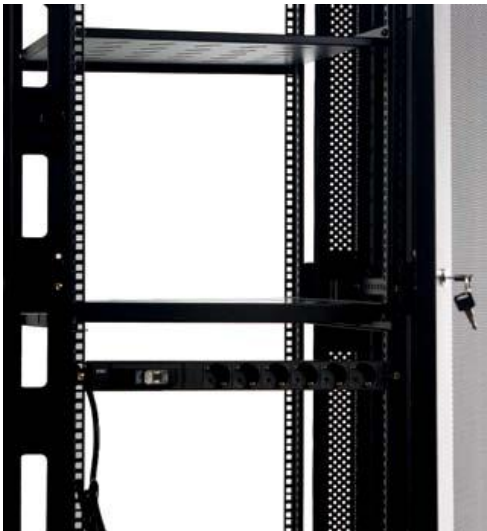

Detalle apertura puerta trasera con la regleta



Guías laterales y bandeja de ventilación

NSR8842/NSR8942/NSR8947