


CARTELERIA DIGITAL 2014



An IT Expert Company

EGP - EGS

EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312

Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

SERIE DS7A4
7" Digital Signage basado en Android 4.0



Pág 3

SERIE DS10A4
10" Digital Signage Basado en Android 4.0



Pág 5

SERIE XLR
Monitor Táctil Industrial



Pág 7

Cartelería Digital


Serie DS7A4



7" Digital Signage, basado en Android 4.0

- * Reproductor de Videos (800x480 Pixel) con Propia APP.
- * Altavoces delanteros integrados.
- * Anclaje VESA 75 x 47mm "Antirrobo".
- * 2 Conexiones USB, Slot SD, 2 Salidas Mini USB para alimentar.
- * Cubre conectores "Antirrobo" para USB y SD con microtornillo.
- * Cubre conector DC "Antirrobo" con microtornillo.
- * Botones escondidos en parte trasera para evitar manipulación ajena.
- * Apto para Funcionamiento Perpetuo de 24h.
- * Bloqueo del Táctil por la APP para evitar manipulación ajena.
- * Arranque y repetición automática de los Videos.
- * Encendido automático.
- * WIFI opcional.

Especificaciones:

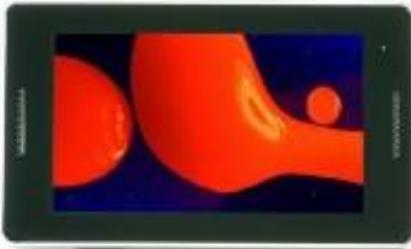

Modelo	DS7A4
Pantalla:	7", Táctil capacitivo
Resolución:	800 (H) x 480 (V) Pixel
Tipo de Pantalla:	TFT-LCD con Retroiluminación LED
Dimensiones (en mm):	207 Ancho, 120 Alto, 22,3 Fondo
Anclaje:	VESA 75,36 x 47mm
Formato Pantalla:	16:9
CPU, Software:	Amlogic AML8726-M3 (hasta 1 GHz, Cortex A9), SO Android 4.0
Memoria:	RAM DDR3 SDRAM 512MB
Memoria Disco:	1 GB NAND Flash
Memoria Externa Posibilidades:	USB, Tarjetas SD (SDHC Class 10 compatible)
Corriente, Entrada DC:	Alterna 230V (50/60 Hz), por Fuente Externa 12V /1,5ª
Temperatura Soportada:	- 0 hasta + 50 °C
Brillo:	240cd/m2 max.
Contraste:	500 : 1
Formato Video Soportado:	MPEG 1,MPEG 2, MPEG 4, H.264, WMV
Formato Audio Soportado:	MP3, MP2, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, ASF
Formato Imágenes Soportado:	JPEG
Puertos USB:	USB 2.0 host tipo A x2
Conectores:	USB 2.0, Ranura Tarjetas SD (SDHC Class10 compatible)
Salida Corriente:	2x Mini USB 5V
Contenido:	Pantalla DS7A4, Fuente
Peso:	414 g
Sonido:	2 x 3 Watt
Teclas de Función Traseras:	+, -, arriba, abajo, intro, retroceder
Parámetros para Video:	Posibilidad de Bucle en Video
Función Bucle:	Para uso continuo de 24h / 7 días
Compatibilidad Inalámbrica:	Wi-Fi b/g/n (opcional)



Cartelería Digital

Serie DS10A4



10" Digital Signage, basado en Android 4.0

- * Reproductor de Videos (1024x600 Pixel) con Propia APP.
- * Altavoces delanteros integrados.
- * Anclaje VESA 75 x 75mm "Antirrobo".
- * 2 Conexiones USB, Slot SD, 2 Salidas Mini USB para alimentar.
- * Cobre conectores "Antirrobo" para USB y SD con microtornillo.
- * Cobre conector DC "Antirrobo" con microtornillo.
- * Botones escondidos en parte trasera para evitar manipulación ajena.
- * Apto para Funcionamiento Perpetuo de 24h.
- * Bloqueo del Táctil por la APP para evitar manipulación ajena.
- * Arranque y repetición automática de los Videos.
- * Encendido automático.
- * WIFI opcional.

Especificaciones:



Modelo	DS10A4
Pantalla:	10,1" , Táctil capacitivo
Resolución:	1024 (H) x 600 (V) Pixel
Tipo de Pantalla:	TFT-LCD con Retroiluminación LED
Dimensiones (en mm):	247 Ancho, 160,5 Alto, 23,5 Fondo
Anclaje:	75,36 x 75,36 y 75,36 x 47
Formato Pantalla:	16:9
CPU, Software:	Amlogic AML8726-M3 (hasta 1 GHz, Cortex A9), SO Android 4.0
Memoria:	DDR3 SDRAM 1GB
Memoria Disco:	1 GB NAND Flash
Memoria Externa Posibilidades:	USB, Tarjetas SD (SDHC Class 10 compatible)
Corriente, Entrada DC:	Alterna 230V (50/60 Hz), por Fuente Externa 12V /1,5A
Temperatura Soportada:	- 0 hasta + 50 °C
Brillo:	200cd/m2 max.
Contraste:	500 : 1
Formato Video Soportado:	MPEG 1,MPEG 2, MPEG 4, H.264, WMV
Formato Audio Soportado:	MP3, MP2, WMA, WAV, AC3, AAC, OGG, ASF
Formato Imágenes Soportado:	Formato Imágenes soportado JPEG
Puertos USB:	Puertos USB USB 2.0 host tipo A x2
Conectores:	Conectores USB 2.0, Ranura Tarjetas SD (SDHC Class10 compatible)
Salida Corriente:	Salida Corriente 2x Mini USB 5V
Contenido:	Contenido Pantalla DS10A4, Fuente
Peso:	845 g
Sonido:	2 x 3 Watt
Teclas de Función Traseras:	+, -, arriba, abajo, intro, retroceder
Parámetros para Video:	Posibilidad de Bucle en Video
Función Bucle:	Para uso continuo de 24h / 7 días
Compatibilidad Inalámbrica:	Wi-Fi b/g/n (opcional)



Monitor Táctil Industrial

Serie XLR

Introducción

Opcional: Táctil resistiva, capacitiva o SAW.
 Soporte fijación versátil o montaje VESA.
 Doble entrada de vídeo (VGA y DVI).
 Funciones OSD
 Opcional: Bisel frontal metálico.



Prestaciones

- * Opcional: Táctil resistiva, capacitiva o SAW.
- * Soporte fijación versátil o montaje VESA.
- * Doble entrada de vídeo (VGA y DVI).
- * Funciones OSD
- * Opcional: Bisel frontal metálico. Ideal para una amplia gama de aplicaciones como por ejemplo: Retail / Comercio al por menor, Digital Signage/señalización digital y entretenimiento.




Versión con Marco



Versión sin Marco

Especificaciones

Pantalla					
Dimensiones LCD	8" TFT LCD (21 Cm)	10" TFT LCD (26 Cm)	15" TFT LCD (38 Cm)	17" TFT LCD (43cm)	19" TFT LCD (48 Cm)
Brillo	250 cd/m ²	230 cd/m ²	250 cd/m ²		
Resolución	800 x 600		1024 x 768		
Color	262.144		16,7 Millones		
Contraste	500:01:00	400:01:00	300:01:00	450:01:00	550:01:00
Conector de Entrada	SUB-D 15 Pines Hembra / DVI 24 Pines				
Tipo pantalla táctil	5 Hilos resistiva - Interface USB y RS232				
	SAW - Interface USB y RS232				
	Capacitiva - Interface USB y RS232				
Fuente de Alimentación	Adaptador de Alimentación Externo				
Dimensiones Físicas					
Dimensiones en mm	An x F x Al	An x F x Al	361 An x 274 F x 50 Al	406 An x 335 F x 52 Al	436 An x 366 F x 54 Al



An IT Expert Company

EGP - EGS

Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312

Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa 28935 Móstoles (Madrid)