

Catálogo PDU's Thallium Classic 2014



An IT Expert Company



EGP - EGS

EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa – 28935 Móstoles (Madrid) Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312

Pág Web: www.egp-egs.es e-mail: comercial@egp-egs.es

PDU's y Regletas Alimentación Racks - Thallium Classic

PDU's Rack 4 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 4


PDU's Rack 6 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 4



PDU's Rack 8 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 5





PDU's Rack 9 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 6



PDU's Rack 10 Tomas IEC C13 - Thallium Classic

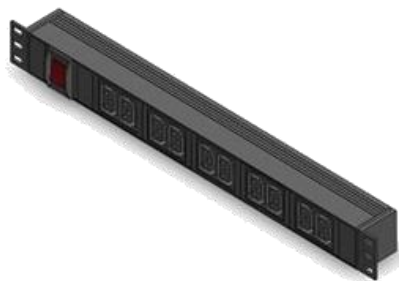


Pág 7

PDU's Rack 12 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 7

PDU's Rack 16 Tomas Schuko - Thallium Classic

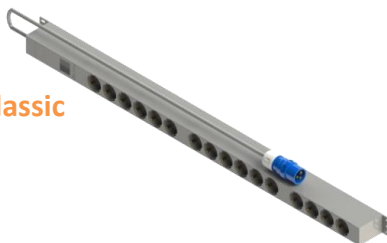

Pág 7

PDU's Rack 18 Tomas Schuko - Thallium Classic



Pág 7

32A

PDU's Rack 18 Tomas Schuko con Amperímetro - Thallium Classic



Pág 8

32A

PDU's y Regletas Alimentación Racks - Thallium Classic

PDU's Rack 4 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 10" 4 Schukos sin Interruptor- Thallium Classic

PDU 10" x 1 U x 4 Tomas Schuko sin interruptor.
Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
Perfil de aluminio.
Tomas Schuko de color negro con protección.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación H05VVF de 3x1,5 mm² y de 1,8 m de longitud.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95040000	PDU 10" 4 Schukos sin Interruptor- Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	250 x 45 x 43

PDU's Rack 6 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 6 Schukos con LED - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 6 Tomas Schuko sin interruptor.
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Perfil de aluminio.
- Tomas Schuko de color negro.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
- Led indicador de color rojo.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



PDU 6 Schukos con Interruptor - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 6 Tomas Schuko con interruptor.
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Perfil de aluminio.
- Tomas Schuko de color negro.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



PDU 6 Schukos con Magneto-Térmico 16A - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 6 Tomas Schuko con Interruptor Magneto-Térmico.
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Interruptor Magneto-Térmico 16A.
- Carcasa de aluminio.
- Tomas Schukos de color negro.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95060002	PDU 6 Schukos con LED - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE95060005	PDU 6 Schukos con Interruptor - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE95060016	PDU 6 Schukos con Magneto-Térmico 16A - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43

PDU's y Regletas Alimentación Racks – Thallium Classic

PDU's Rack 8 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 8 Schukos con LED - Thallium Classic

PDU 19" x 1 U x 8 Tomas Schuko sin interruptor.
Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
Perfil de aluminio.
Schukos de color negro.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación H05VVf de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
Led indicador de color rojo.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.




PDU 8 Schukos con Interruptor - Thallium Classic

PDU 19" x 1 U x 8 Tomas Schuko con interruptor.
Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
Carcasa de aluminio.
Schukos de color negro.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación H05VVf de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



PDU 8 Schukos Rojos con LED - Thallium Classic

PDU 19" x 1 U x 8 Tomas Schuko sin interruptor color rojo.
Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
Carcasa de aluminio.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación H05VVf de 3 x 1,5 mm² y de 1,8 m de longitud.
Led indicador de color rojo.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1

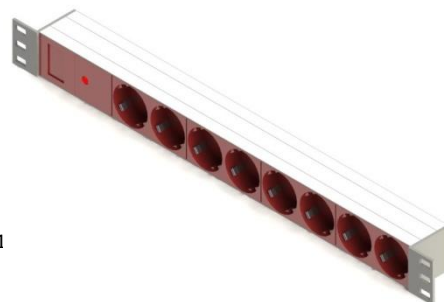

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95080002	PDU 8 Schukos con LED - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE95080005	PDU 8 Schukos con Interruptor - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE96080002	PDU 8 Schukos Rojos con LED - Thallium Classic	Rojo	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43

Thallium Evolution

Un Nuevo Concepto

32 A – 64 A



PDU's y Regletas Alimentación Racks - Thallium Classic

PDU's Rack 9 Tomas Schuko - Thallium Classic


PDU 9 Schukos - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 9 Tomas Schuko sin interruptor.
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Perfil de aluminio.
- Schukos color negro con protección.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 2 m de longitud.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947



PDU 9 Schukos con Entrada Cetac 16A - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 9 Tomas Schuko sin interruptor color rojo.
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Perfil de aluminio.
- Color de los Schukos rojo.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 2,8 m de longitud.
- Led indicador de color rojo.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947

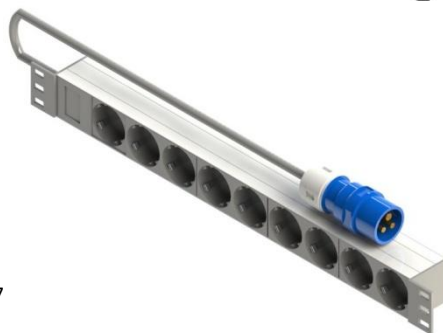

PDU 9 Schukos Rojos - Thallium Classic

- PDU 19" x 1 U x 9 Tomas Schuko sin interruptor salida CETAC (16A).
- Potencia Máxima 3.500 W. Schukos de 16 A.
- Perfil de aluminio.
- Schukos color negro con protección.
- La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
- Cable de alimentación H05VVF de 3 x 1,5 mm² y de 3 m de longitud.
- Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
- La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947



Accesorios Thallium

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95090000	PDU 9 Schukos - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE95090001	PDU 9 Schukos con Entrada Cetac 16A - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43
0527RE96090000	PDU 9 Schukos Rojos - Thallium Classic	Rojo	Frontal / Trasera	483 x 45 x 43

Thallium Unlimited

Se acabaron los limites

32 A - 64 A - 125 A




6

PDU's y Regletas Alimentación Racks - Thallium Classic

PDU's Rack 10 Tomas IEC C13 - Thallium Classic


PDU 10 Tomas IEC C13 con interruptor - Thallium Classic

PDU 19" x 1 U x 10 Tomas IEC C13 con interruptor.
Potencia Máxima 2500 W - 10 A.
Perfil de aluminio.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación H05VVF de 3x1,5mm2 y de 1,8 m de longitud y conector IEC-C14.
Clavija de alimentación tipo IEC-C14.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.

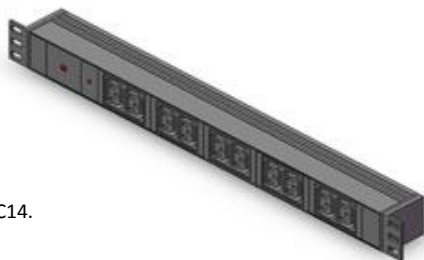

PDU 10 Tomas IEC C13 con LED y Protección Sobretensiones - Thallium Classic

PDU 19" x 1 U x 10 Tomas IEC-C13 con led indicador y protección contra sobretensiones.
Potencia Máxima 2500 W - 10 A.
Perfil de aluminio.
La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.
Cable de alimentación de H05VVF 3x1,5mm2 y de 1,8 m de longitud y conector IEC-C14.
Clavija de alimentación tipo IEC-C14.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.

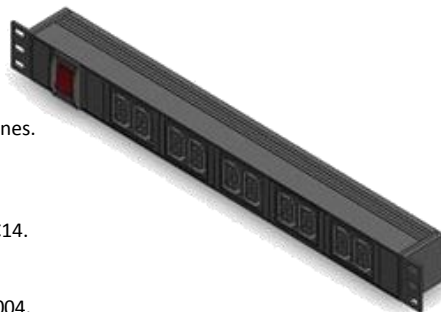

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE97100005	PDU 10 Tomas IEC C13 con interruptor - Thallium Classic	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 52
0527RE98100025	PDU 10 Tomas IEC C13 con LED y Protección Sobretensiones - Thallium	Negro	Frontal / Trasera	483 x 45 x 52

PDU's Rack 12 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 12 Schukos con Entrada CETAC 16A - Thallium Classic

Regletero 1U x 12 enchufes sin interruptor salida CETAC (16A).
Potencia Máxima 3500W - 16A - 250V.
Carcasa de aluminio.
La regleta ocupa 1U de altura en el armario.
Cable de alimentación H05VVF de 3x2,5mm2 y de 3 m de longitud.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
Los regleteros han sido testeados según los estándares que marca la norma EN60947-1:2004.




Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95120001	PDU 12 Schukos con Entrada CETAC 16 - Thallium Classic	Negro	Vertical	651 x 45 x 43

PDU's Rack 16 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 16 Schukos y Amperímetro con Entrada CETAC 16A - Thallium Classic

Regletero 1U x 16 enchufes con amperímetro digital sin interruptor salida CETAC (16A).
Potencia Máxima 4000W - 16A - 250V.
Carcasa de aluminio.
La regleta ocupa 1U de altura en el armario.
Cable de alimentación LSZH de 3x2.5mm2 y de 3 m de longitud.
Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.
Los regleteros han sido testeados según los estándares que marca la norma EN60947-1:2004.

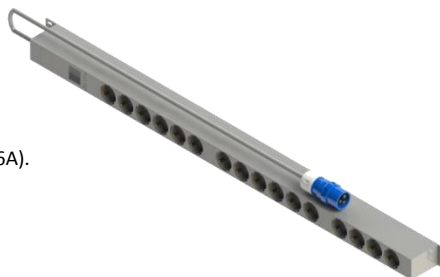

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95120011	PDU 16 Schukos y Amperímetro con Entrada CETAC 16A - Thallium Classic	Negro	Vertical	959 x 45 x 68

PDU's y Regletas Alimentación Racks - Thallium Classic

PDU's Rack 18 Tomas Schuko - Thallium Classic

PDU 18 Schukos 32 A con Entrada CETAC 32A 2 x 16 MCB - Thallium Classic

PDU 1 U x 18 Tomas Schuko + 2 magnetotérmicos (16A) entrada CETAC (32A).

Potencia Máxima 6800W - 32A - 250V.

Magnetotermicos 16A.

Perfil de aluminio.

La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.

Cable de alimentación H05VVf de 3x4mm² y de 3 m de longitud.

Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.

La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.



32A

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE95180032	PDU 18 Schukos 32 A con Entrada CETAC 32A 2 x 16 MCB - Thallium	Negro	Vertical	1155 x 45 x 43

PDU's Rack 18 Tomas Schuko con Amperímetro - Thallium Classic

PDU 18 Schukos 32 A con Entrada CETAC 32A 2 x 16 MCB con Amperímetro - Thallium Classic

• PDU 1 U x 18 Tomas Schuko + 2 magnetotérmicos (16A) entrada CETAC (32A) con Amperímetro digital de 32A .

• Potencia Máxima 6800W - 32A - 250V.

• Magnetotermicos 16A.

• Perfil de aluminio.

• La regleta alimentación rack ocupa 1U de altura.

• Cable de alimentación LSZH de 3x4mm² y de 3 m de longitud.

• Cumple la normativa 89/366/EEC - 73/23/ECC - 93/68/EEC.

• La PDU se suministra verificada y testeada bajo la normativa estándar EN60947-1:2004.




32A

Código	Descripción	Color	Fijación	Dimensiones mm
0527RE96180032	PDU 18 Schukos 32A con Entrada CETAC 32A 2 x 16MCB con Amperímetro - Thallium Classic	Negro	Vertical	1155 x 45 x 43

Thallium Evolution & Thallium Unlimited EXCELLENT

Novedad Mundial - UNICO

Sin Limites , Sin Restriciones
Enchufe sin Miedo



32A , 64A hasta 125 A

8



EGP - EGS

An IT Expert Company

**FABRICACION Y DESARROLLO
DE HARDWARE & SOFTWARE
AL POR MAYOR**

Tel: + 34 902 931 311 – Fax: + 34 902 931 312

Web: www.egp-egs.es

e-mail: comercial@egp-egs.es

EGP-EGS C/Jaén 3 Nave 22 Pol Ind Promisa 28935 Móstoles (Madrid)